


1. Ausführung, bitte ankreuzen

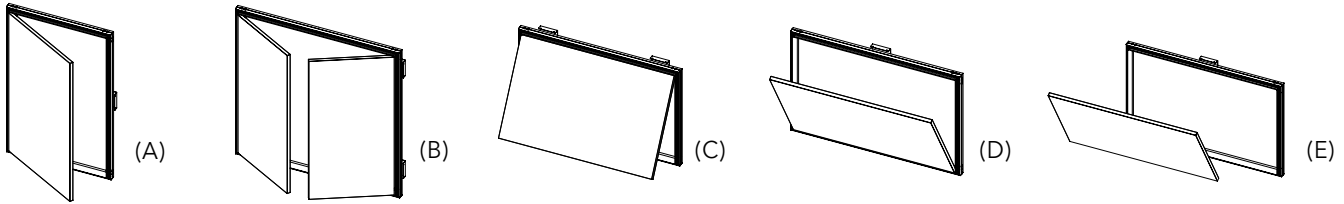

2. Menge



- | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| Einzelflügel Ausführung mit Bändern an der Vertikalseite | Doppelflügel Ausführung mit Bändern an der Vertikalseite | Kippflügel mit Scharnier oben | Kippflügel mit Scharnier unten | Ausführung ohne Scharnier |

3. Gewünschte Breite und Höhe angeben

Bitte geben Sie die gewünschte Breite und Höhe an. Die Elemente werden in 10 mm-Schritten gefertigt, (Beispiel: die nächste Größe nach 800 mm beträgt 810 mm). Die lieferbaren Größen entnehmen Sie bitte Seite 2. Zur Berechnung des Gesamt-Außenmaß addieren Sie auf (L) und (H) jeweils 53 mm.

Breite (L in mm):

Höhe (H in mm):

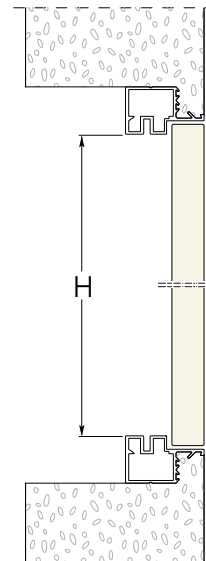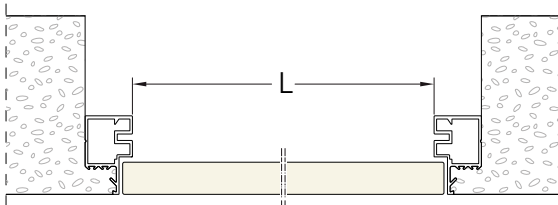



Gesamt-Außenmaß = L + 53 mm / H + 53 mm

4. Öffnungsmöglichkeiten

Push-Pull (serienmäßig)

Klapphebel (optional)
Aufpreis € 30,00 netto

Verschließbar (optional)
Aufpreis € 30,00 netto

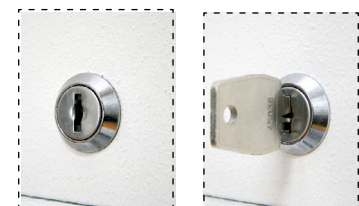


Ansprachpartner für Rückfragen, Name / Telefonnummer

Datum

E-Mail Deutschland: info@eclisse.de

E-Mail Österreich: eclisse@eclisse.at


Einzelflügel, Ausführung mit Bändern an der Vertikalseite



| Lichte Weite | | | | Einbaumaß | | | |
|------------------|-----|------------|-----|-----------|-----|------------|-----|
| L | | H | | C | | H1 | |
| min | max | min | max | min | max | min | max |
| 300 ÷ 600 | | 300 ÷ 1600 | | 353 ÷ 653 | | 353 ÷ 1653 | |
| Maßangaben in mm | | | | | | | |

- Nur ein Rahmen für Öffnung rechts oder links.
- Die Öffnungsbreite zwischen Scharnier und Türöffner ist circa 100 mm geringer als die lichte Weite.


Doppelflügel, Ausführung mit Bändern an der Vertikalseite



| Lichte Weite | | | | Einbaumaß | | | |
|---------------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| L | | H | | C | | H1 | |
| min | max | min | max | min | max | min | max |
| 600 ÷ 1000 | | 300 ÷ 1600 | | 653 ÷ 1053 | | 353 ÷ 1653 | |
| (300+300 ÷ 500+500) | | | | | | | |
| Maßangaben in mm | | | | | | | |

- Die Öffnungsbreite zwischen Scharnier und Türöffner ist circa 150 mm geringer als die lichte Weite.
- Nicht in Ausführung mit Schloss erhältlich.


Kippflügel mit Scharnier oben



| Lichte Weite | | | | Einbaumaß | | | |
|------------------|-----|-----------|-----|------------|-----|-----------|-----|
| L | | H | | C | | H1 | |
| min | max | min | max | min | max | min | max |
| 300 ÷ 1600 | | 300 ÷ 600 | | 353 ÷ 1653 | | 353 ÷ 653 | |
| Maßangaben in mm | | | | | | | |

- Klappenstütze standardmäßig im Lieferumfang.
- Die Öffnungsbreite zwischen Scharnier und Türöffner ist circa 100 mm geringer als die lichte Weite.


Kippflügel mit Scharnier unten



| Lichte Weite | | | | Einbaumaß | | | |
|------------------|-----|-----------|-----|------------|-----|-----------|-----|
| L | | H | | C | | H1 | |
| min | max | min | max | min | max | min | max |
| 300 ÷ 1600 | | 300 ÷ 600 | | 353 ÷ 1653 | | 353 ÷ 653 | |
| Maßangaben in mm | | | | | | | |

- Sicherungskette standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
- Die Öffnungsbreite zwischen Scharnier und Türöffner ist circa 100 mm geringer als die lichte Weite.

Ausführung ohne Scharnier



| Lichte Weite | | | | Einbaumaß | | | |
|------------------|-----|-----------|-----|------------|-----|-----------|-----|
| L | | H | | C | | H1 | |
| min | max | min | max | min | max | min | max |
| 300 ÷ 1600 | | 300 ÷ 600 | | 353 ÷ 1653 | | 353 ÷ 653 | |
| Maßangaben in mm | | | | | | | |

- Sicherungskette standardmäßig im Lieferumfang enthalten.